

[컴퓨터와 신호기 연결 방법]



1. 노트북과 신호기 Control Box에 USB Cable를 연결
(USB Serial Driver 설치가 필요함)



노트북



USB Cable



신호기 Control Box(정면)

2. Control Box에 전원 Cable를 연결



Control Box(좌측)



Control Box(정면)



Control Box(우측)

3. Control Box와 릴케이블 사이에 데이터 및 전원 케이블을 연결

★ 파여진 홈에 맞춰 장착



Control Box



데이터 및 전원 케이블



릴 케이블

4. 신호기에 릴케이블을 연결



릴 케이블

★ 파여진 홈에 맞춰 장착



신호기 (우측)

[Control Box와 릴케이블 사이에 데이터 및 전원 케이블을 연결]

★ 파여진 홈에 맞춰 장착



Control Box



데이터 및 전원 케이블




릴 케이블



신호기 (우측)

[Control Box와 신호기 여러대 연결 방법 I]

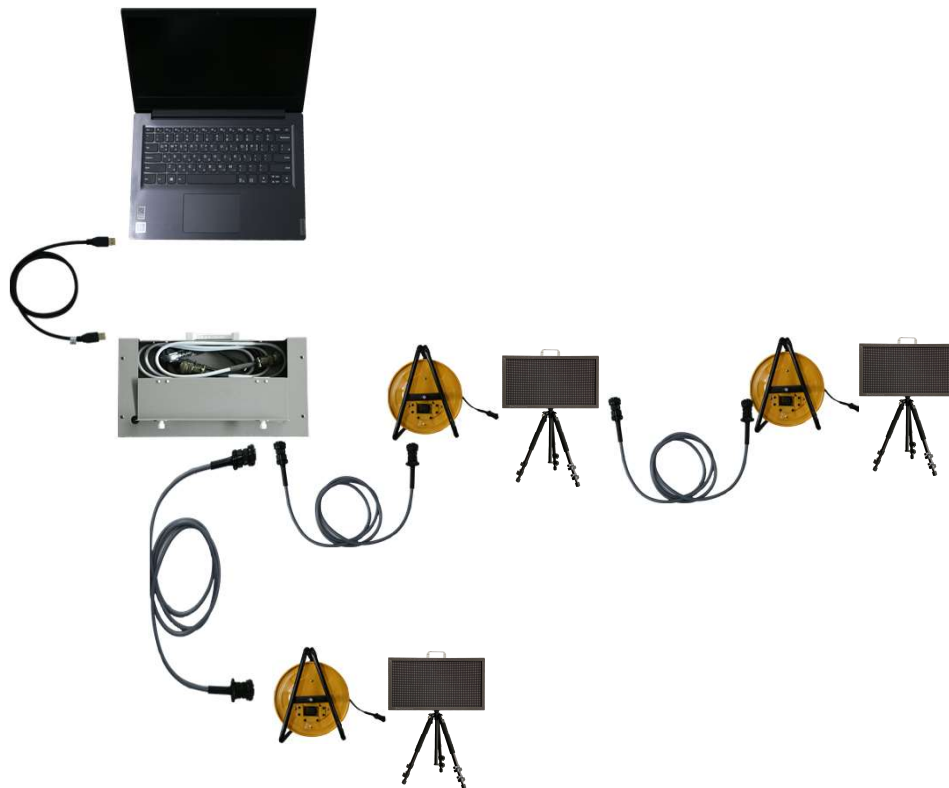

[Control Box와 신호기 여러대 연결 방법 Ⅱ]

